




樹脂中空リベットセッター


RS-603P型

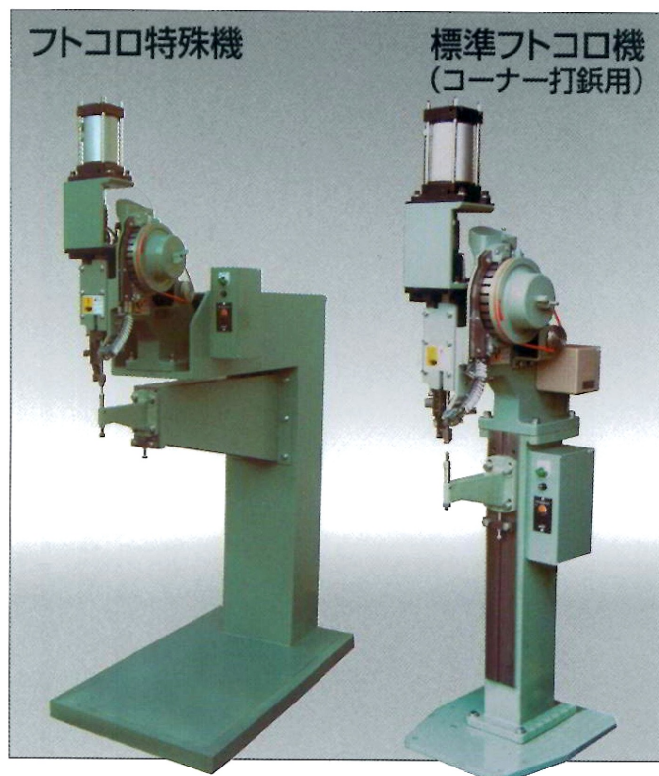


特 長

- 衝撃が少なく、樹脂リベットのカシメに最適です。
- ホッパー自動停止装置を標準装備し、リベットを傷付けません。
- 機械ヘッドはRS401、RS404型と取付互換性があり、金属用リベットセッターを樹脂仕様に改造も可能。

仕 様



リベット寸法	首下径:5~6mm 長さ:10~30mm
使用空気圧	0.4Mpa
空気消費量	3.9L/サイクル(ANR)
電源・電気容量	AC100V 0.2KVA

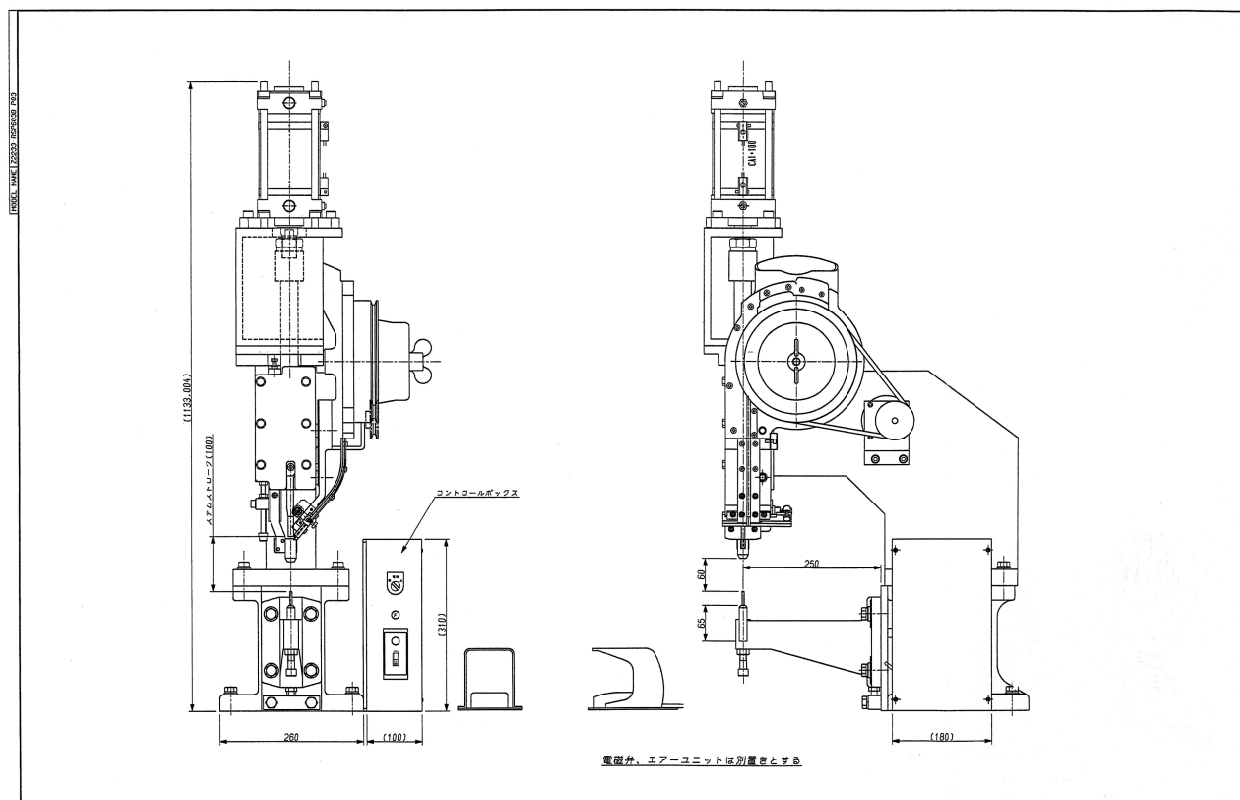

ミツカワ精機株式会社

お問合せ

URL : <http://www.mitukawa.co.jp>

E-mail : info@mitukawa.co.jp

- 大阪本社 〒536-0022 大阪市城東区永田3丁目7番24号
TEL (06) 6969-2371 FAX (06) 6961-9444
- 名古屋支店 〒462-0862 名古屋市北区真畔町56号
TEL (052) 914-0320 FAX (052) 916-1476